

Reduktion, rustfrit stål

Teknisk hæfte: Rørsystemer, rustfrit stål
 Afsnit: 01
 Side: 11/12
 Sidst revideret: 01.10.2008

Diameter: ø80 - ø400 mm.

Reduktionerne er punktsvejste og som standard udført i 0,80 mm plade.


Ved montering med brede spændebånd [f.bb] og løse flanger [f.b.m.fl] øges længden (L) med 2 x 50 mm.

Ved bestilling opgives D-mål og d-mål samt samlingsmetode (s. 5). Længden L er angivet i skemaet herunder.

De angivne varenumre er for reduktioner til samling med spændebånd [f.b].

Reduktionerne leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.

*) Reduktioner er oppresset.

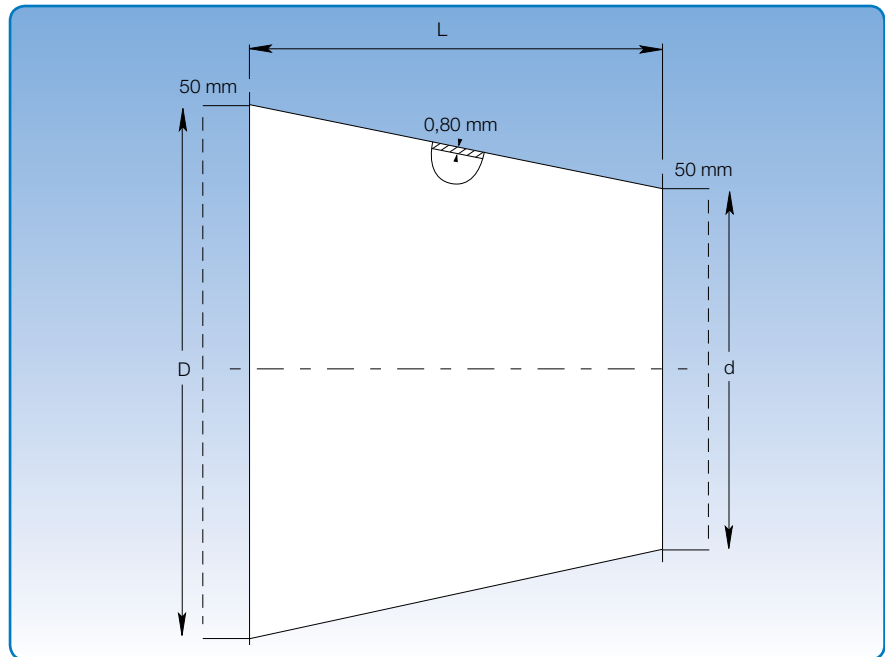

Dimensioner

| Varenr. | D mm | d mm | L mm | Vægt kg |
|----------|---------|---------|---------|------------|
| 1899100* | 100 | 80 | 95 | 0,24 |
| 1899120 | 120 | 80 | 100 | 0,35 |
| 1899121* | 120 | 100 | 95 | 0,23 |
| 1899140 | 140 | 100 | 125 | 0,45 |
| 1899142 | 140 | 120 | 125 | 0,35 |
| 1899150 | 150 | 80 | 125 | 0,55 |
| 1899151 | 150 | 100 | 125 | 0,42 |
| 1899152* | 150 | 120 | 110 | 0,50 |
| 1899154 | 150 | 140 | 125 | 0,35 |
| 1899172 | 175 | 120 | 150 | 0,70 |
| 1899174 | 175 | 140 | 150 | 0,55 |
| 1899175 | 175 | 150 | 125 | 0,60 |
| 1899201 | 200 | 100 | 200 | 0,75 |
| 1899202 | 200 | 120 | 200 | 0,75 |
| 1899205* | 200 | 150 | 145 | 0,74 |
| 1899208 | 200 | 175 | 125 | 0,45 |
| 1899241 | 224 | 150 | 150 | 0,90 |
| 1899242 | 224 | 175 | 125 | 0,75 |
| 1899244 | 224 | 200 | 125 | 0,55 |
| 1899250 | 250 | 150 | 200 | 1,20 |
| 1899251 | 250 | 175 | 200 | 1,00 |
| 1899252* | 250 | 200 | 145 | 0,95 |
| 1899254 | 250 | 224 | 125 | 0,60 |
| 1899302 | 300 | 200 | 200 | 1,45 |
| 1899304 | 300 | 224 | 200 | 1,98 |
| 1899305* | 300 | 250 | 145 | 1,12 |
| 1899352 | 350 | 250 | 200 | 1,15 |
| 1899353 | 350 | 300 | 150 | 1,15 |
| 1899400 | 400 | 300 | 200 | 1,65 |
| 1899403 | 400 | 350 | 150 | 1,35 |