


Teleskoprør, rustfrit stål

Teknisk hæfte: Rørsystemer, rustfrit stål
 Afsnit: 01
 Side: 2/12
 Sidst revideret: 01.10.2008

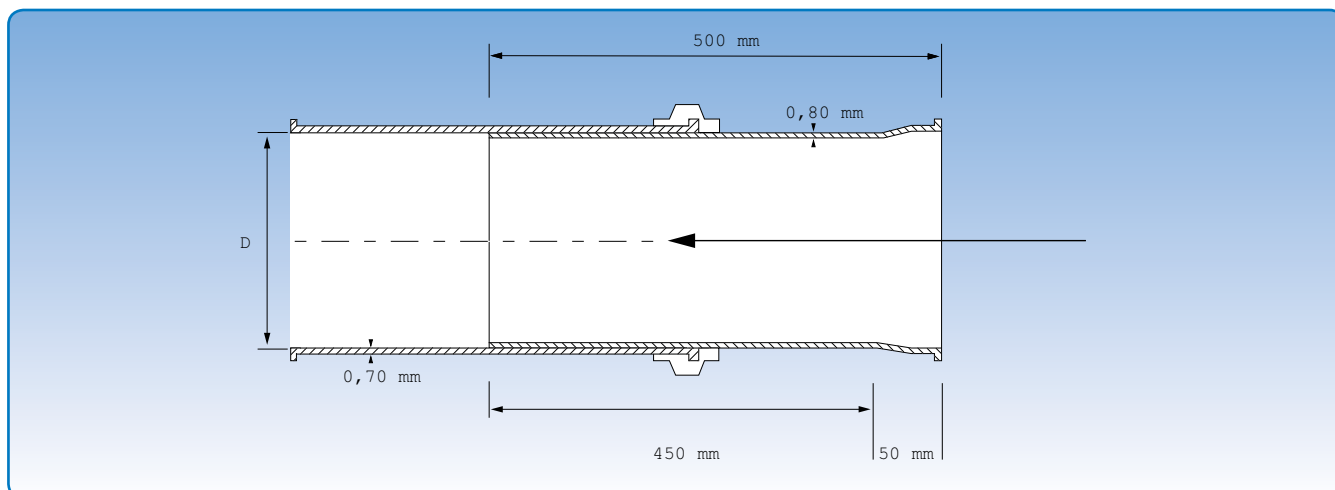

Målspecifikationer er angivet i skemaet nedenfor.

Diameter: \varnothing 100 - \varnothing 300 mm.

Teleskoprørene er udført i 0,70 mm plade, og leveres med lynkobling inkl. gummiindlæg. Lynkoblingen er elgalvaniseret.

| Varenr. | Dimensioner | | Vægt kg |
|---------|-------------|--|------------|
| | D mm | | |
| 1099561 | 100 | | 0,98 |
| 1099564 | 120 | | 1,18 |
| 1099570 | 140 | | 1,38 |
| 1099573 | 150 | | 1,47 |
| 1099579 | 175 | | 1,74 |
| 1099582 | 200 | | 1,99 |
| 1099585 | 224 | | 2,23 |
| 1099588 | 250 | | 2,40 |
| 1099594 | 300 | | 3,00 |

De angivne varenumre for teleskoprør er til samling med spændebånd [f.b].

Teleskoprørene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 5 for samlingsmetoder.